


性能特性表

	120SL-300	120SLF-300
機種	120SR-300	120SRF-300

—— 50Hz
 - - - - 60Hz

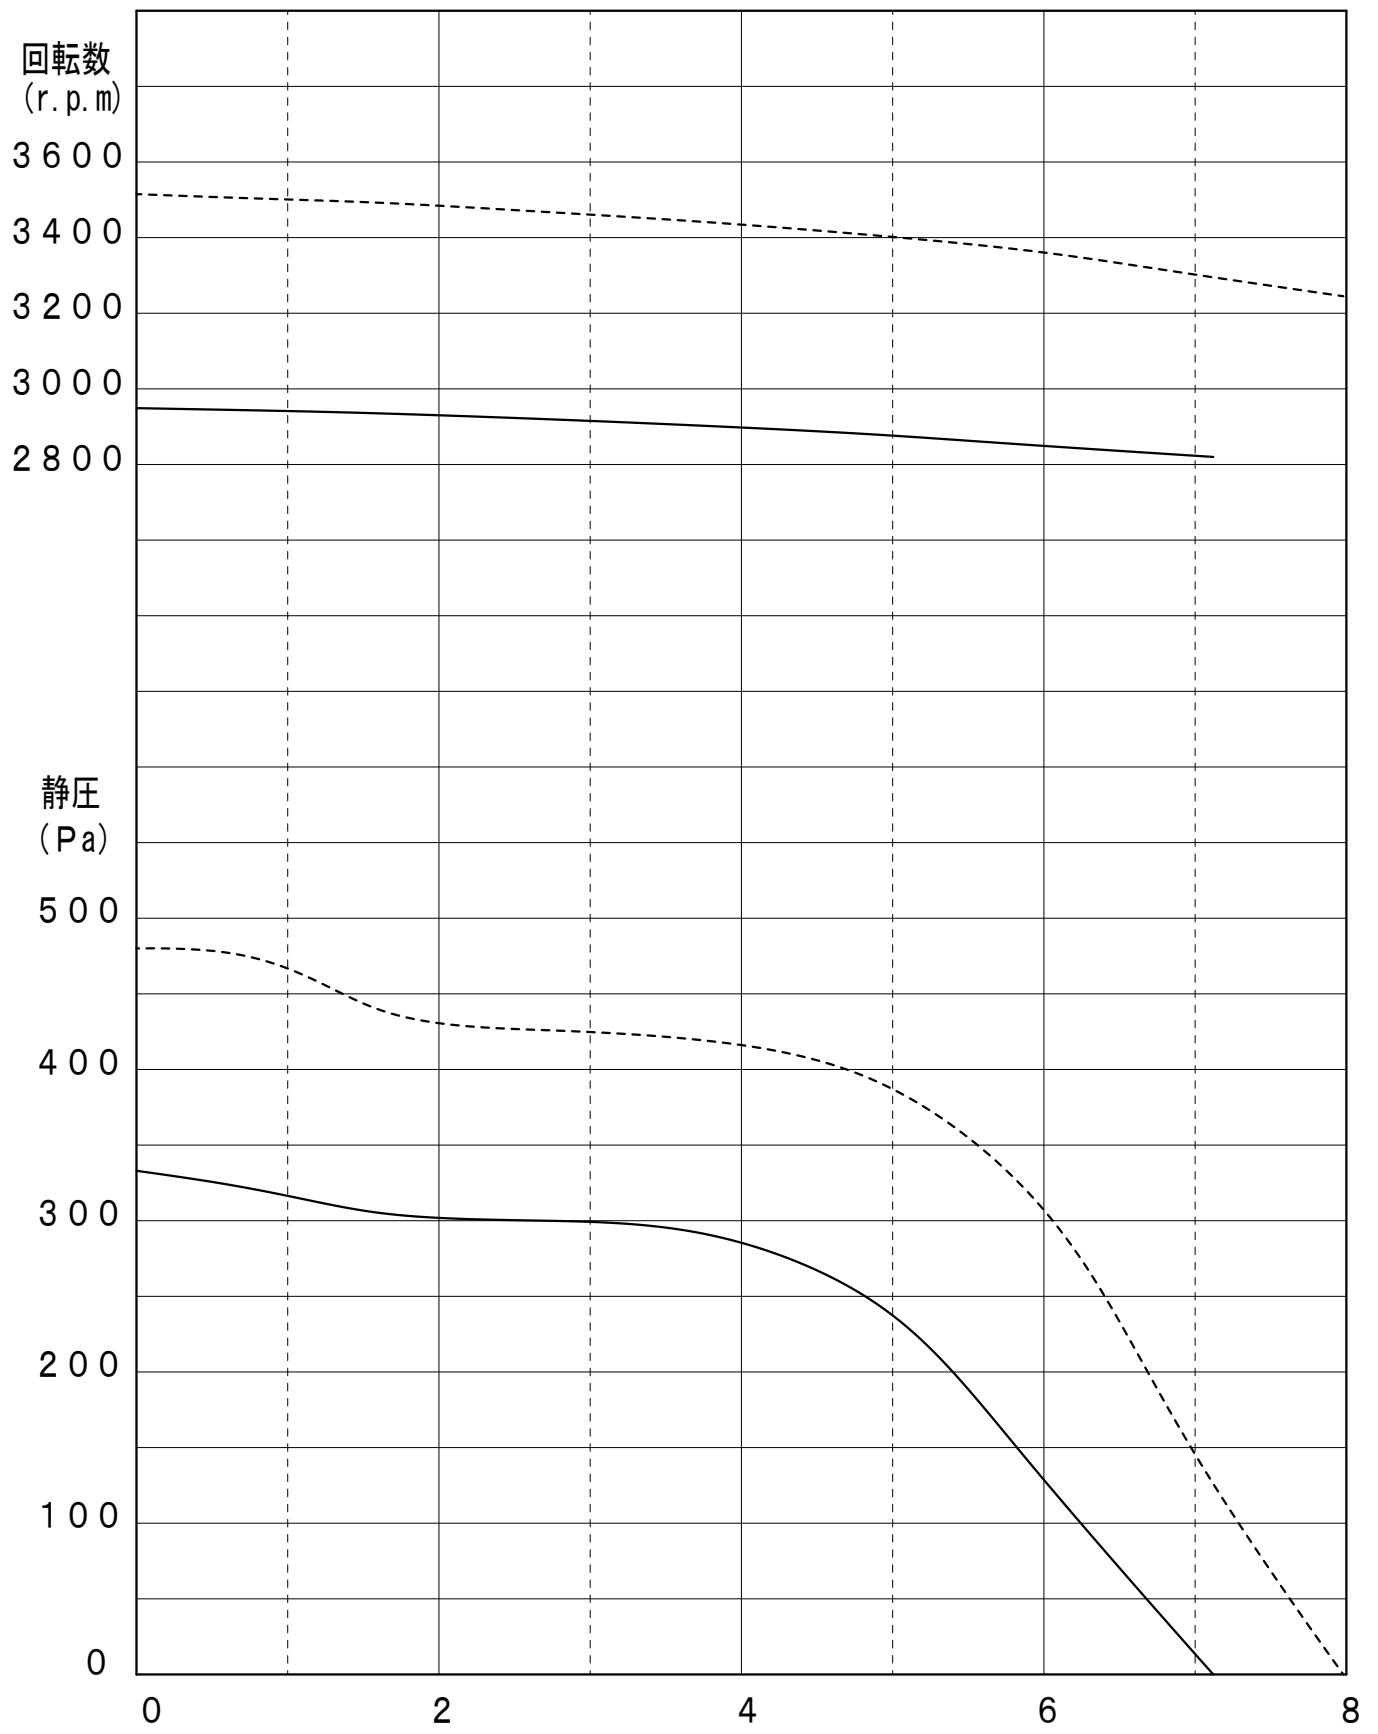

標準特性

風量 (m³/min)

規格値は標準特性の±15%とする。