第 三 角 法

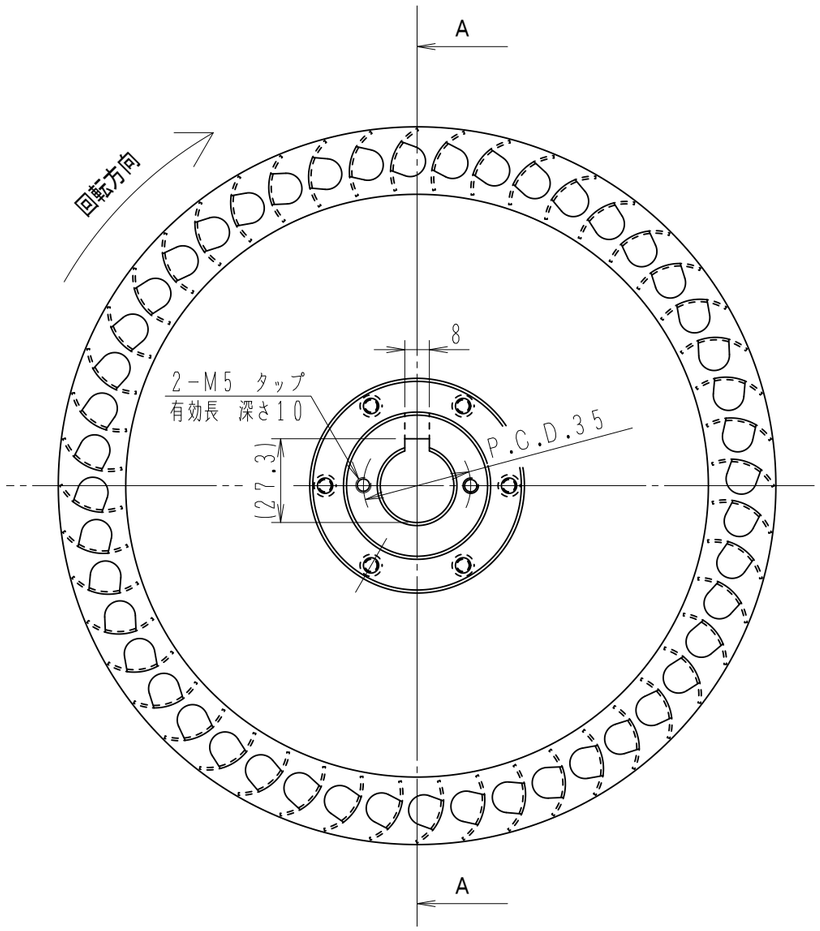

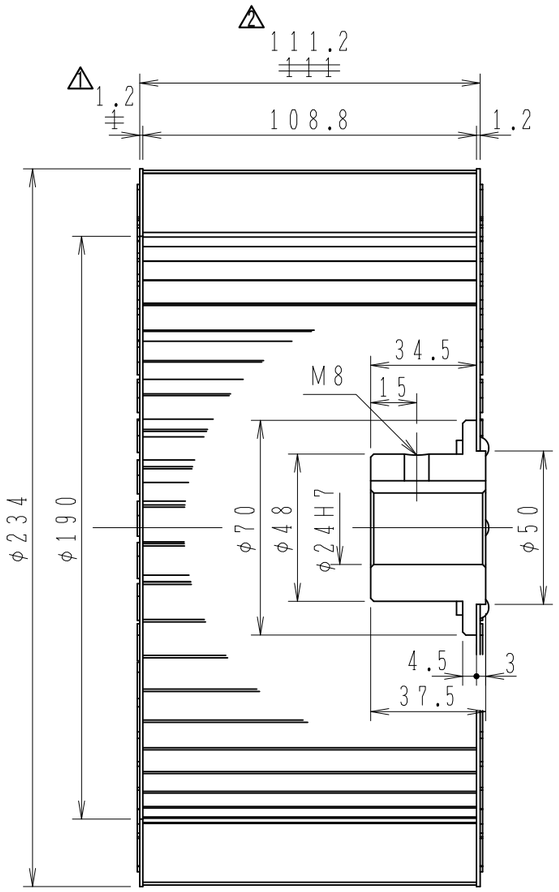

A－A断面

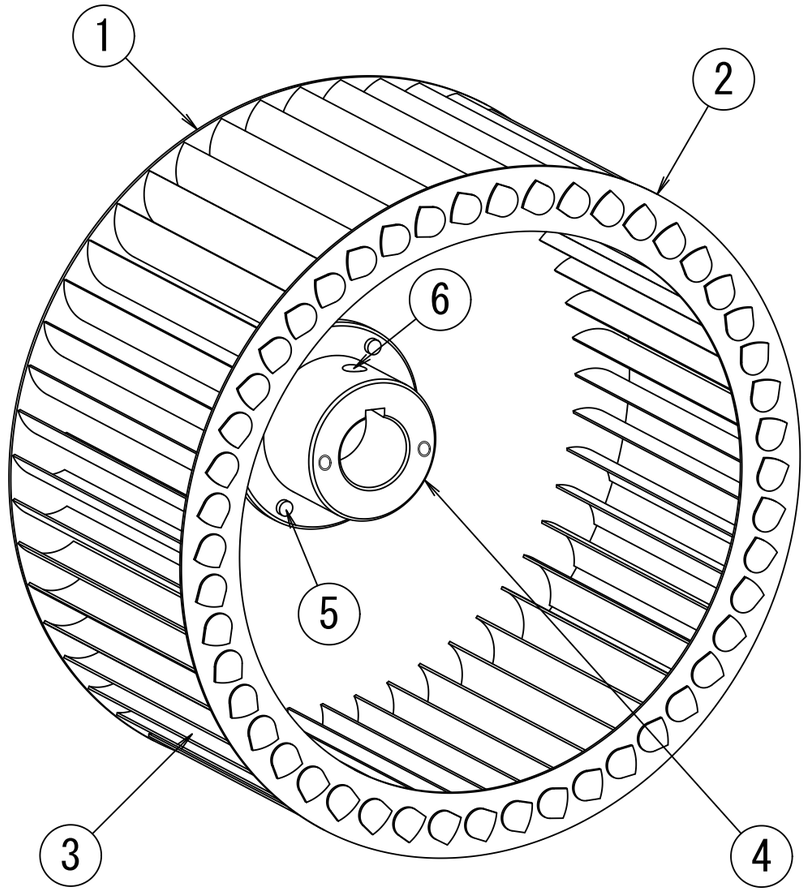

註
1. ボス穴に対する面振れ、芯振れはJIS-B8331に準ずる。
2. 釣合い良さの等級はJIS-B0905　G2.5級に準ずる。
3. 無記号公差はJIS-B0408　C級に準ずる。
4. 本図の機種は２３４Ｒ１１１Ｇ２４とし、これの勝手違いのものを２３４Ｌ１１１Ｇ２４とする。

番号	名称	図番	個数	材質	摘要
6	六角穴付止めネジ		1	SUS304	クボミ先
5	丸リベット		6	SUS304	φ4
4	ボス		1	SUS303	
3	羽根		48	SUS304	0.8t
2	副板		1	SUS304	~~1.0t~~ ⚠
1	主板		1	SUS304	1.2t

				製図	H.Yoshimoto 13-06-07	審査	・・	承認	・・	重量	
										縮尺	1:2
										単位	mm
⚠	訂正記事1に伴い、寸法変更	2014. 4. 1	H.Yoshimoto	機種	２３４Ｒ１１１Ｇ２４				図名	シロッコファン	
⚠	板厚変更　1.0t→1.2t	2014. 4. 1	H.Yoshimoto	株式会社	佐藤工業所				図番	Ｓ２３４Ｒ１１１Ｇ２４Ｓ４	
△	訂正記事	訂正年月日									